

Espace III

Tableau de bord

Dépose - Changement ampoules


Déboîtez les grilles des haut-parleurs avant en les tirant vers le haut, enlevez les 3 vis de chaque HP et les enlever :




Soulevez la plage du tableau de bord (3 pressions vers le centre), poussez le capteur d'ensoleillement vers le haut (si présent au centre de la plage) pour le faire dépasser et le déconnecter depuis le dessus.




Emplacement des vis du tableau de bord (vue depuis le pare-brise) :

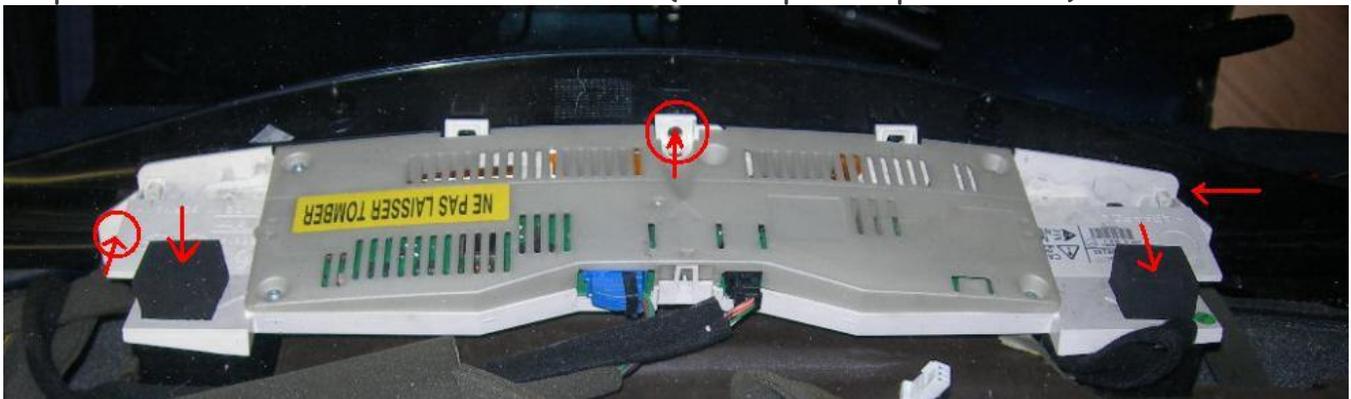

Découlez les mousses, enlevez les 2 vis verticales puis les 3 vis horizontales (une de chaque côté et une au centre)

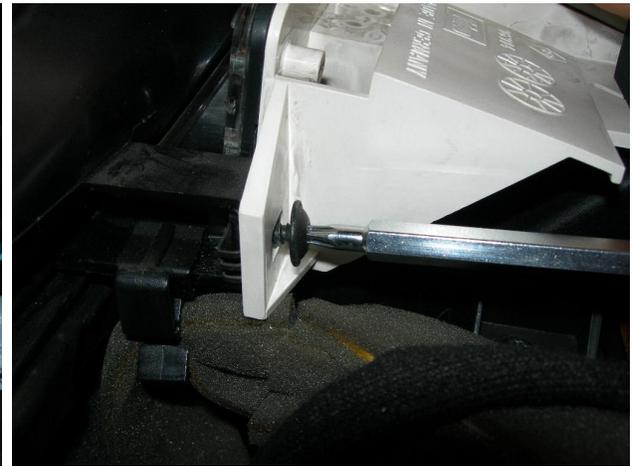

Poussez le tableau de bord vers l'avant et renversez-le vers l'arrière.

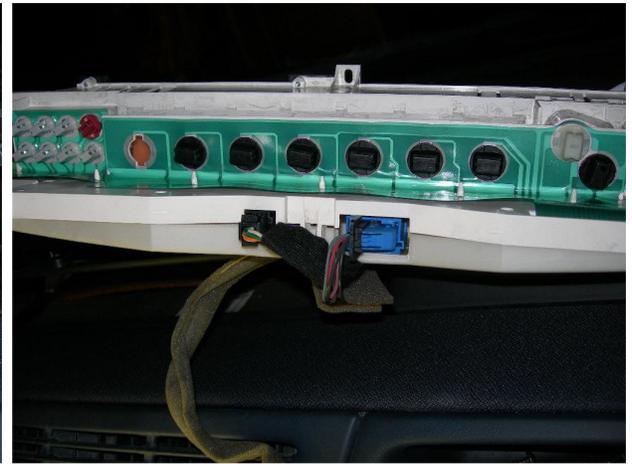

Type d'ampoule 1,3W : (elle est éteinte, c'est le reflet du flash) et le capteur d'ensoleillement (non je n'ai pas de gros doigts, c'est tout petit un capteur)



Astuce : A ce stade, profitez en pour changer toutes les ampoules

Espace III The Race 2,2 dci 2001 - ODB activé
Auteur éditeur du logiciel de suivi auto « Sam Auto-Service » samautoservice@laposte.net