

Remplacement de la béquille de capot par un verin

A noter pour les puristes que cette opération est réversible car aucun perçage et aucune modif du véhicule

Composant utilisés :

Verin Longueur 460mm , course 180mm , Force 300N, Diamètre piston 6mm ,Diamètre du corp 15mm


Réf : STABILUS 3677VQ 0300N 114/12 A 21 55360411AC

2 Pions d'ancrages a visser diamètre de la boule 10mm , Filetage M8, L 15mm

2 Ecrous M8 ,Clé de 13

3 équerres 80mm X 80mm ,largueur 20mm, épaisseur 5mm

et un peult de soudure a l'arc pour l'assemblage des équerres

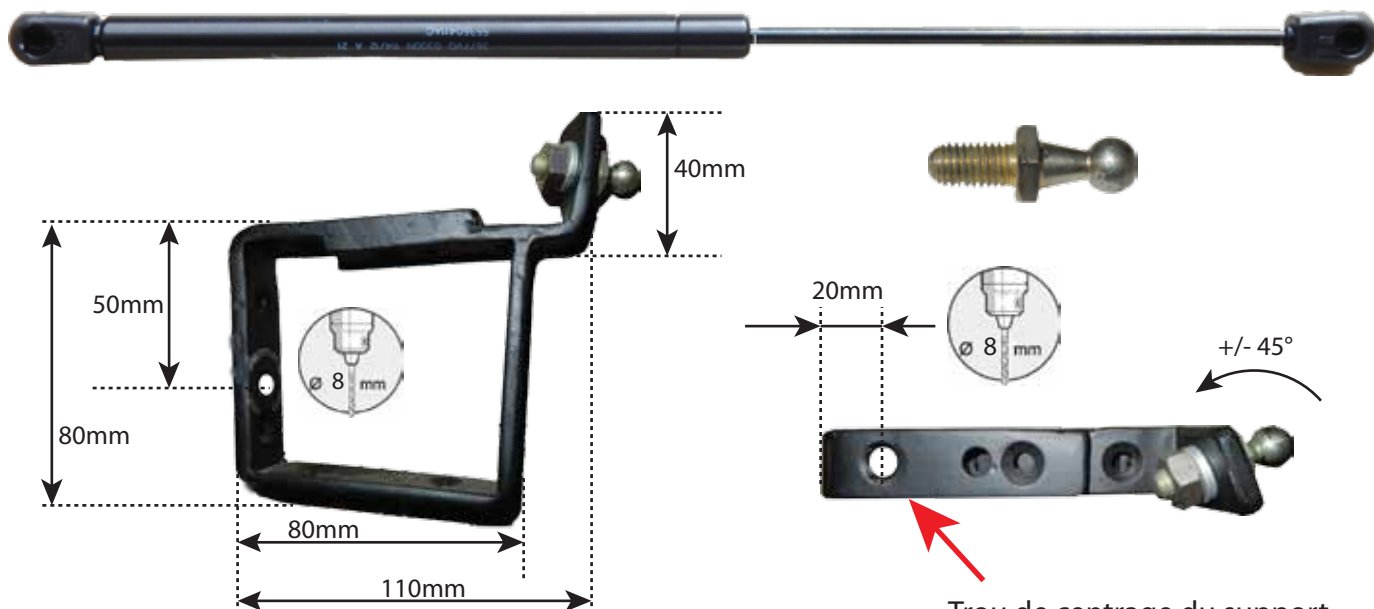

Fixation du support avec le boulon d'origine clé de 13 en arrière du phare coté droit



Enlever la béquille d'origine
Visser le pion à la place
Pas de perçage

